

IPL Standard Anschlussfelder

Schnell montiert – gut verbunden



IPL-Standard

In dem System-IPL-Standard sind alle gängigen Signal-Slots auf einem gemeinsamen Abdeckrahmen verbaut. Der im IPL-Design bedruckte Abdeckrahmen ist einfach und schnell mit nur zwei Schrauben zu montieren.

Der IPL-Standard ist das AV-Installationssystem für jeden Konferenz-, Seminar- und Schulungsraum – dezent und form-schön und schnell zu montieren.

Technische Daten:

Einbau:

für alle Installationsdosen
Unter-/Aufputz 60 Ø

Maße Abdeckrahmen mit Fase (2mm):

81 mm x 85 mm x 2,5 mm

Dosenbefestigung:

2 x M3 SKS

Maße Trägerrahmen:

nicht erforderlich

Signal-Slot:

nicht erforderlich, Anschlüsse mit
Kabel, Gender Changer, Lötversion

Material:

Aluminium silber eloxiert bedruckt,
Farbe nach Kundenwunsch

LOGO nach Kundenwunsch




Artikel-Nr.: 8659301

HDMI, USB-A 3.0, LAN



Artikel-Nr.: 8659302

HDMI, VGA-A, 3 x RCA

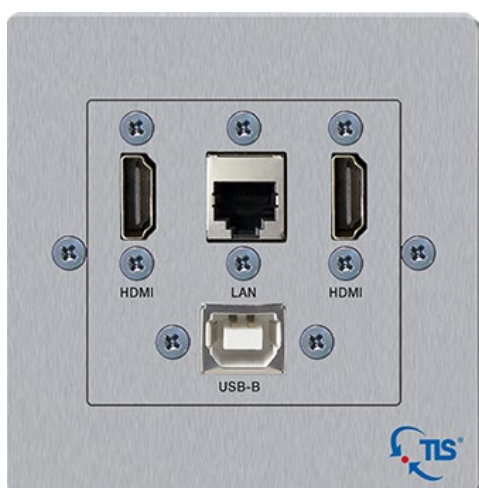

Artikel-Nr.: 8559330

2 x HDMI, LAN, USB-B 2.0



Artikel-Nr.: 8659700

HDMI, VGA-A, USB-B 2.0



Artikel-Nr.: 8559350

HDMI, LAN, USB-B 2.0, USB-A 3.0



Artikel-Nr.: 8659300

HDMI, USB-A 3.0, LAN, VGA-A



Artikel-Nr.: 8559380

3 x HDMI, USB-B 2.0, Audio



Artikel-Nr.: 8559320

2 x HDMI, USB-B 2.0, LAN, Audio



Artikel-Nr.: 8559370

3 x HDMI, VGA-A



Artikel-Nr.: 8659307

2 x HDMI, USB-B 2.0, Audio



Artikel-Nr.: 8659500

HDMI, USB-A 3.0, VGA-A




Artikel-Nr.: 8559308

HDMI, VGA-A, LAN, USB-B 2.0




Artikel-Nr.: 8559390

2 x HDMI, USB-B 2.0

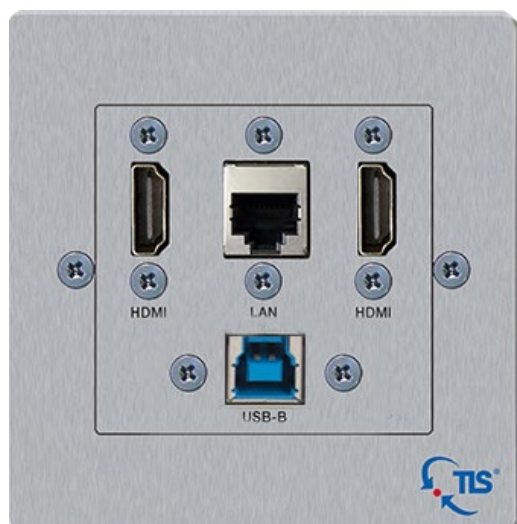

Artikel-Nr.: 8659600

2 x HDMI, USB-B 3.0, LAN

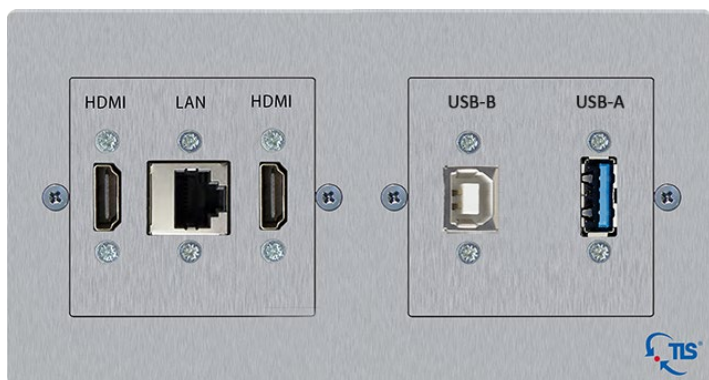


Artikel-Nr.: 8559340

2 x HDMI, USB-B 2.0, USB-A 3.0, LAN




Artikel-Nr.: 8559360

2 x HDMI, USB-B 2.0, VGA-A, LAN

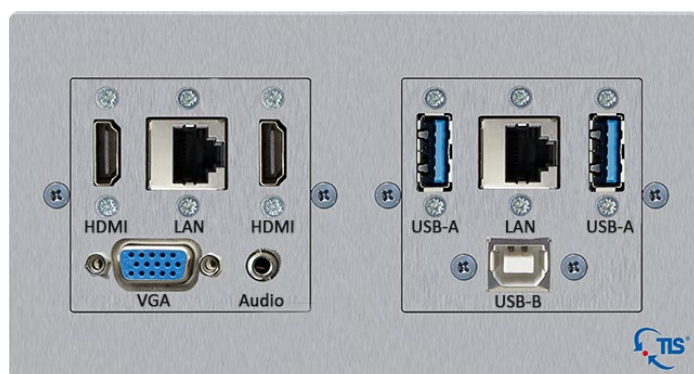

Artikel-Nr.: 8559361

**2 x HDMI, USB-B 2.0, 2xUSB-A 3.0,
2x LAN, VGA-A**

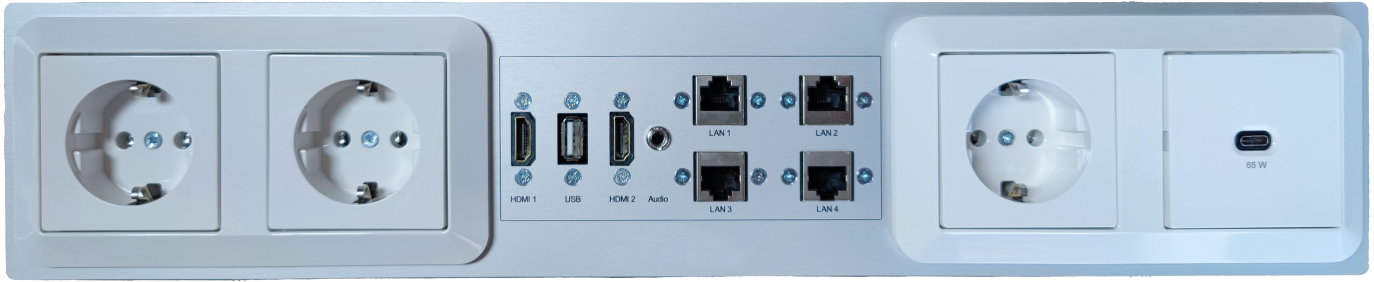


Artikel-Nr.: 8559316

2xHDMI, 4xLAN, USB 2.0 A, Audio, 3x230V, 1xUSB C Charger 65W, 6 fach



Artikel-Nr.: 8559317

2xHDMI, 4xLAN, USB 2.0 A, Audio, 4x230V, 6 fach

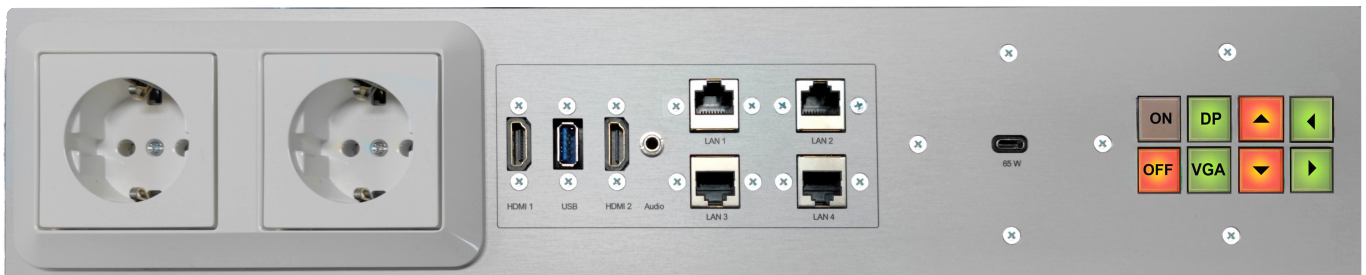

Artikel-Nr.: 8559339

**2xHDMI, 4xLAN, USB 2.0 A, Audio, 2x230V, 1xUSB C Charger 65W,
QuickControl 4.0, 6 fach**