

Kabelplan


Sonderkabel

Ident. Nummer	:	863 4013
Bezeichnung 1	:	Digitalkabel Grundeinheit HDMI Stecker / HDMI Stecker
Stückliste	:	S8634013
Verwendung	:	(Digital visual interface) Digitale Bildübertragung
Länge	:	Grundeinheit 1m (Überlänge: 863 3100)
Kabeltyp	:	SLI9Y(2Y)CH 4 x (2 x 0,64)mm PIMF + 6 x 0,14mm ² (Digital-HF Leitung) 863 3100
Konfektionierung	:	Seite 1 : Stecker HDMI vergoldet (870 6134) Seite 2 : Stecker HDMI vergoldet (870 6134)


Seite 1
Stecker

Lötansicht

Seite 2
Stecker

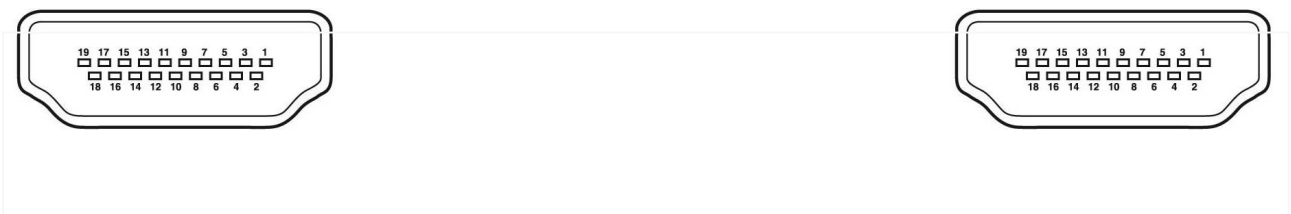

Ablängen vom Digital Kabel:

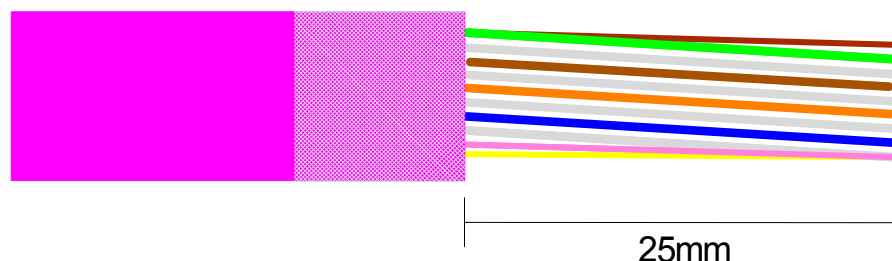

- Die beiden Adern weiß/orange und orange auf 21mm kürzen
- Die beiden Adern auf den vorgegeben Pins anlöten (Pin 7 und Pin 9)
- Die weiteren Adern werden an dem Stecker gemessen gekürzt und angelötet.

Kabelplan

Sonderkabel

Kabelfarbe, Kabelbezeichnung	Signal	Bemerkung	Seite 1 Pin	Seite 2 Pin
Weiß	TMD5 Data2+		1	1
Schirm	TMD5 Data2 Shield	Beilaufdraht	2	2
Grün	TMD5 Data2-		3	3
Weiß	TMD5 Data1+		4	4
Schirm	TMD5 Data1 Shield	Beilaufdraht	5	5
Braun	TMD5 Data1-		6	6
Weiß	TMD5 Data0+		7	7
Schirm	TMD5 Data0 Shield	Beilaufdraht	8	8
Orange	TMD5 Data0-		9	9
Blau	TMD5 Clock+		10	10
Schirm	TMD5 Clock Shield	Beilaufdraht	11	11
Weiß	TMD5 Clock-		12	12
Rosa	CEC		13	13
----	----	n.c.	14	14
Grün	DDC Clock		15	15
Gelb	DDC Data		16	16
Braun	GND (DDC/CEC)		17	17
Weiß	+5V Power		18	18
Grau	Hot Plug Detect		19	19
Gesamtab- schirmung			Gehäuse	Gehäuse

